

CHIP CONVEYOR

HINGE TYPE

チップコンベヤー ヒンジタイプ

F-8




**F-10を更に進化させた、チップコンベヤー。
短納期はもちろん、部品点数の減少でトラブルレスに。**

- 当社の曲げ加工、プレス成形技術を駆使し部品点数を極限まで減らしました。
- チェーンベルトにオフセットリンク採用
ベルトが1リンク毎に増減できるためベルトテンション調整代が少なくできます。
- 安全装置に電流リレーを採用(標準)
メカ式トルクリミッターに比べ部品点数が少なくトラブルレス、しかも確実にコンベヤーを保護します。

仕様

型式	ヒンジタイプ	安全装置	トルクリミッター、電流リレー
電動機	0.1kw 4P 200/220V (50/60Hz)	塗装	別途打ち合わせ
減速比	1/200	電装品	モーター端子まで
コンベヤーチェーン	RF-2060-R (P=38.1)	切粉	カール、ショートチップ
速度	0.9/1.1m/min (50/60Hz)	スクレープ(高さ)	8リンク毎 (H=22)

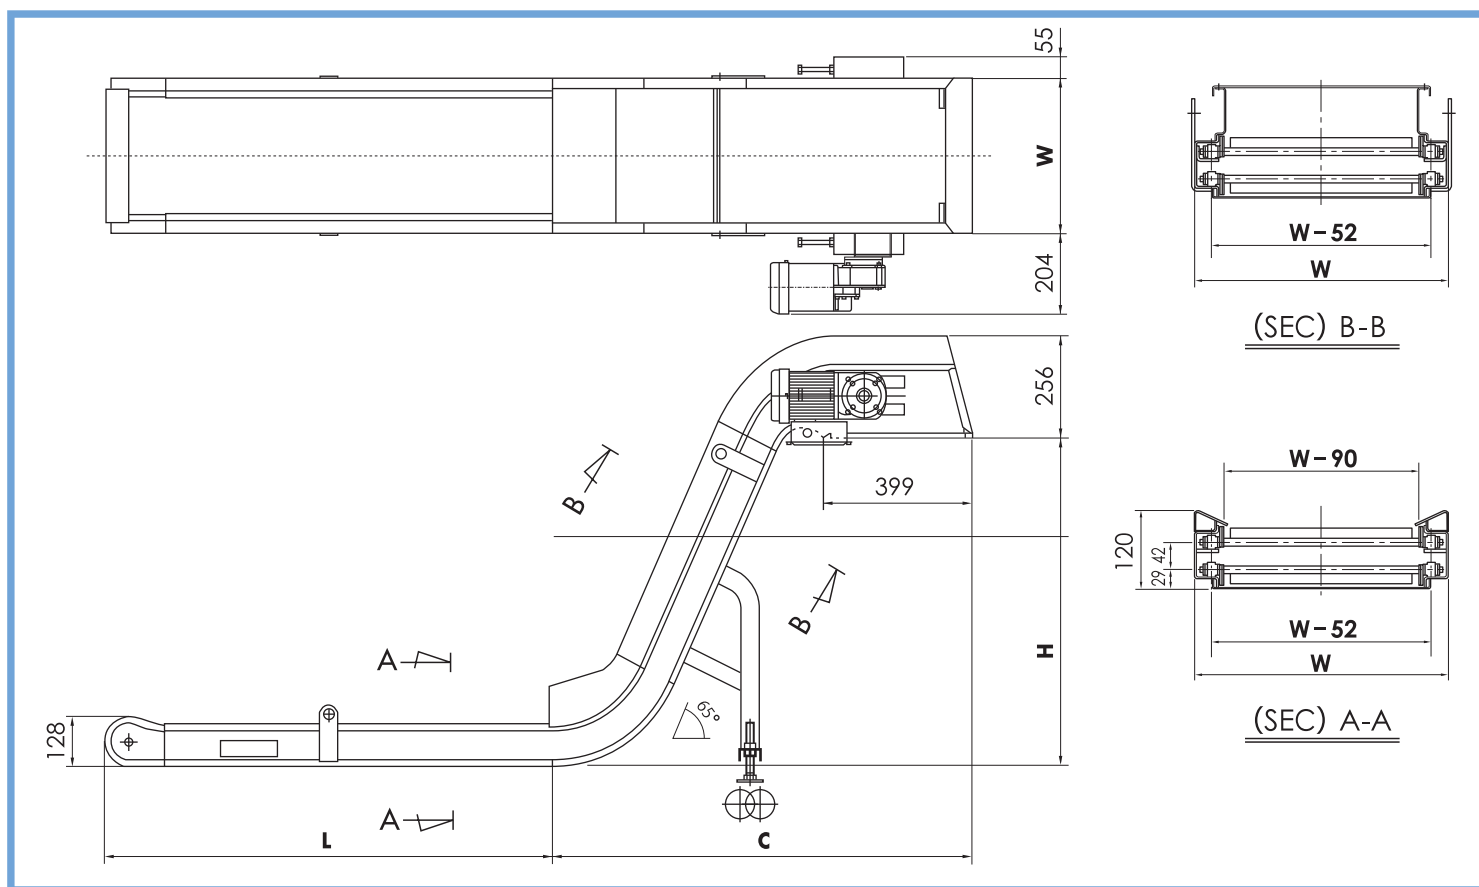

H/C (mm)	828 / 1,126	1,054 / 1,232	L (mm)	814	1,064	1,314	W (mm)	290	340	390	440
	873 / 1,147	1,100 / 1,253		864	1,114	1,364		490	540	590	
	918 / 1,168	1,145 / 1,274		914	1,164	1,414					
	964 / 1,189	▼		964	1,214	▼					
	1,009 / 1,211	1,553 / 1,464		1,014	1,264	3,164					

- Hの寸法によって、Cの寸法が決定します。
- W、H/C、Lの組み合わせは自由です。寸法をご指示いただく際にお知らせください。お見積させていただきます。
- 表で示した数値以外の寸法に関しては、ご相談ください。
- 本仕様は、予告なく変更することがあります。