


SCRAP CONVEYOR

スクラップコンベヤー

ヒンジベルト

FSシリーズ
FS-15, FS-22, FS-56

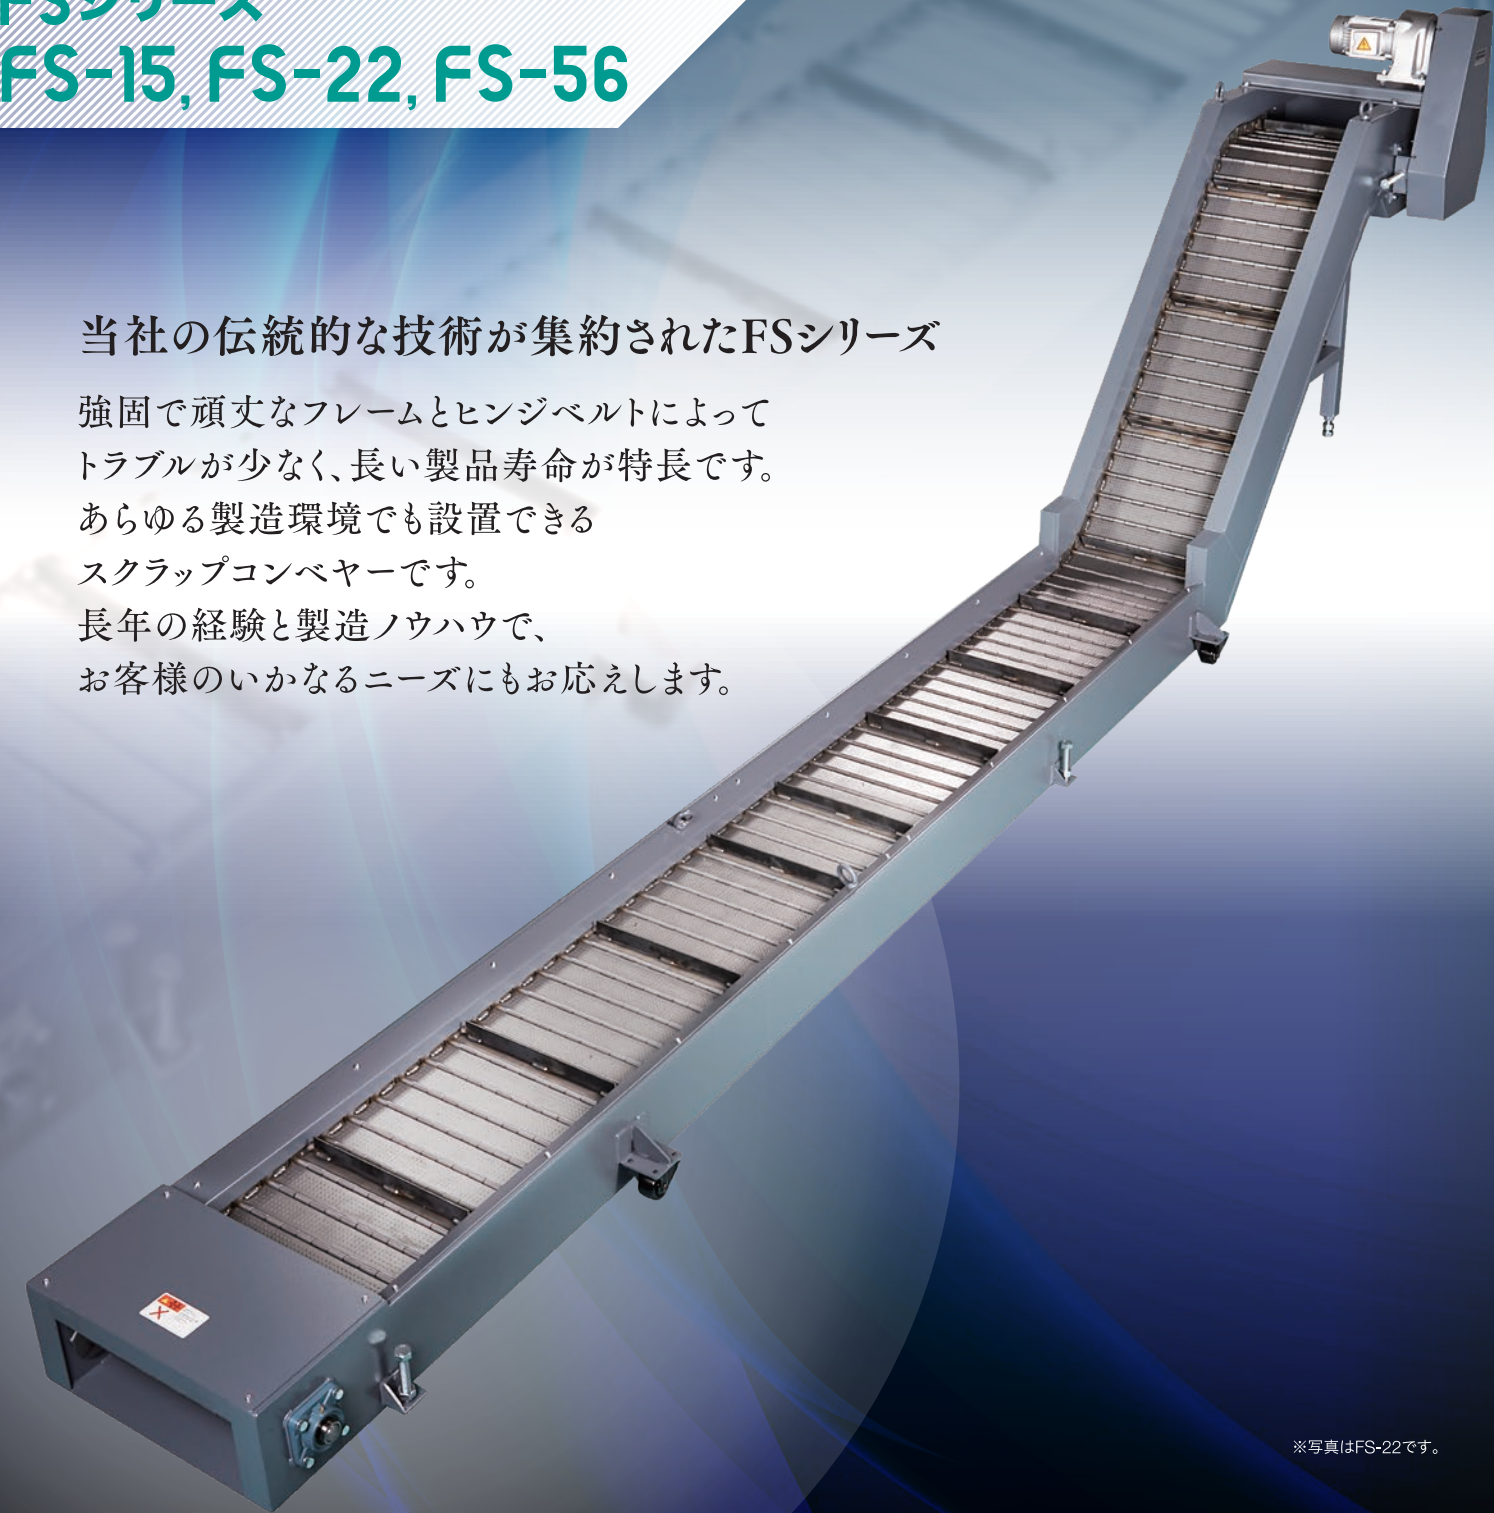

※写真はFS-22です。


ディンプル加工のヒンジプレートを採用(標準)
水平長70mまで対応できます。
スクラップのヒンジ面への吸着を防止します。

FS-15

仕 様

型 式	ヒンジタイプ	塗 装	別途打ち合わせ
電 動 機	0.2kw 4P 200／220V(50／60Hz)	電 装 品	モーター端子まで
減 速 比	1／200	搬 送 物	スクラップ
コンベヤーチェーン	RF-2080-R(P=50.8)	か き 板	別途打ち合わせ
速 度	1.4／1.7m／min(50／60Hz)	ヒ ン ジ 板 厚	t 2.3
安 全 装 置	トルクリミッター、LS付(オプション)		

寸 法

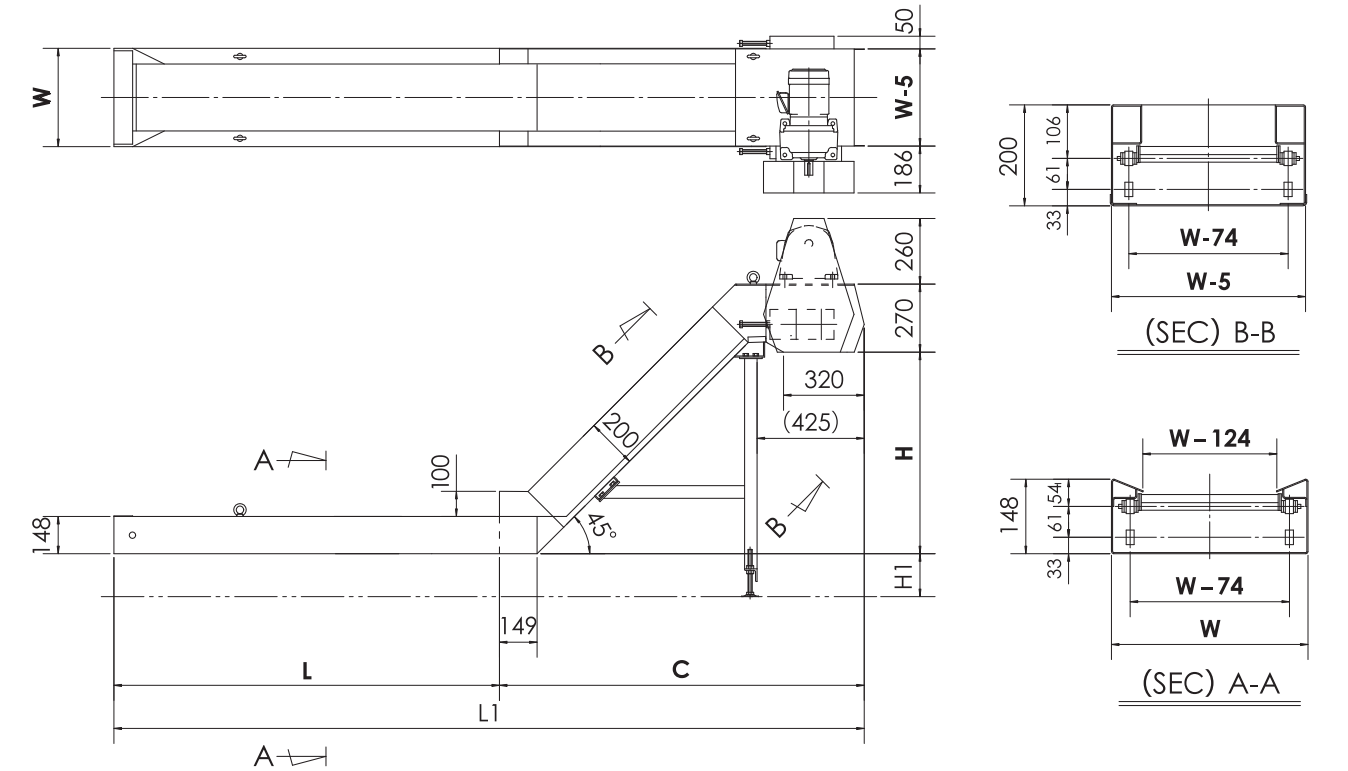

H/C (mm)	300／ 997	800／1,447	L (mm)	500	1,000	1,500	2,000
	400／1,047	900／1,547		600	1,100	1,600	2,100
	500／1,147	1,000／1,647		700	1,200	1,700	2,200
	600／1,247	1,100／1,747		800	1,300	1,800	▼
	700／1,347	1,200／1,847		900	1,400	1,900	100,000
W (mm)	300	420	510	570	●Hの寸法によって、Cの寸法が決定します。 ●W、H、C、Lの組み合わせは自由です。寸法をご指示いただく際にお知らせください。お見積りさせていただきます。 ●本仕様は、予告なく変更することがあります。		
	360	450	540	600			
	390	480					

対応可能オプション □に✓していただくなど、ご検討・ご発注時にお役立てください。オプション内容の詳細は、本書P27～30をご覧ください。

- ☐ 給油装置
- ☐ 点検窓点検蓋
- ☐ 振り分けシュート
- ☐ リミットスイッチ
- ☐ 近接スイッチ
- ☐ クーラント回収樋
- ☐ スマートコンベヤー