
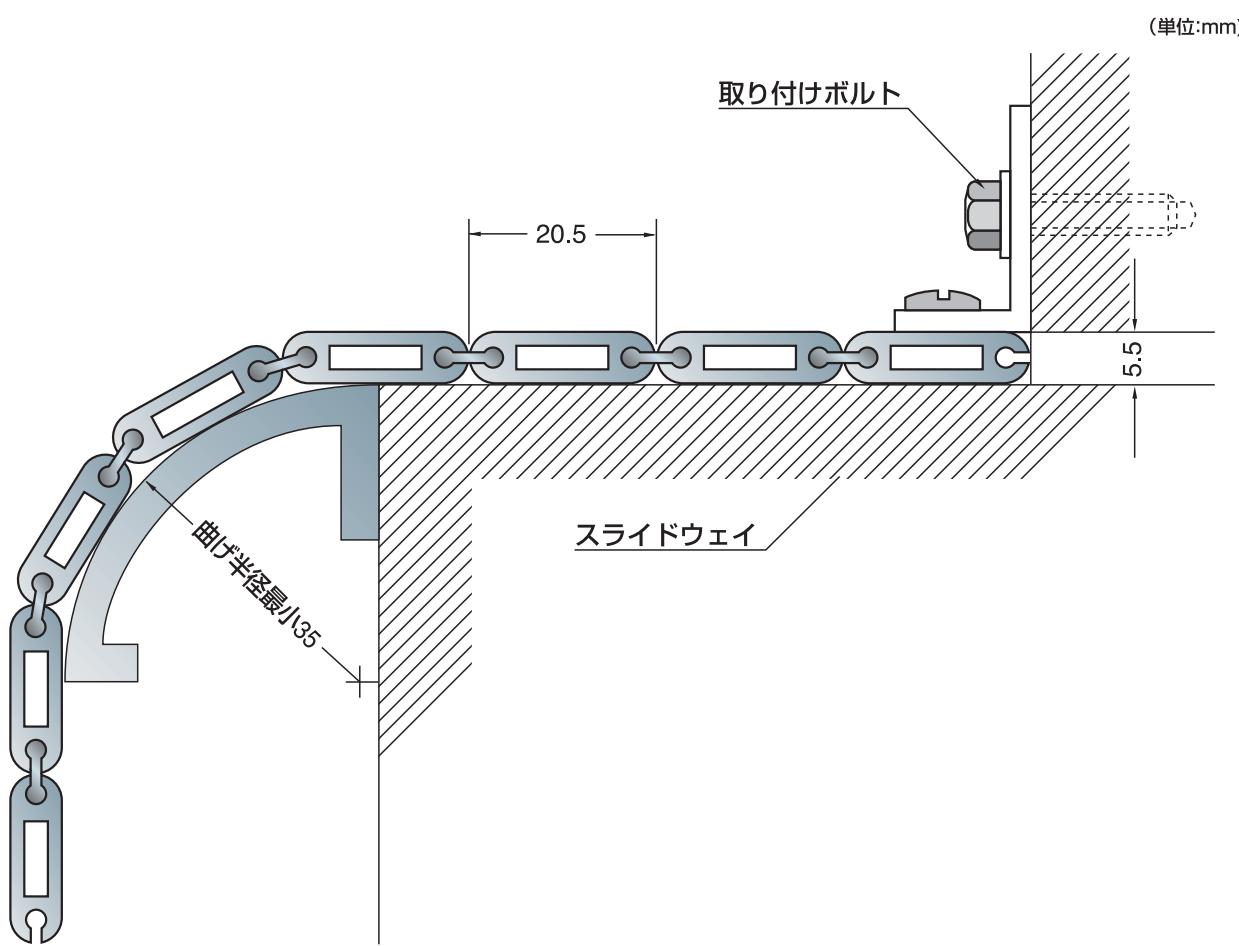


A LUFLEX アルフレックス

ニュータイプの摺動面保護カバーは、
アルミ型材と曲げやすいポリウレタンのジョイントで
がっちり連結された美しいエプロンカバーです。
アルミ型材とジョイントは確実に組み合わされ
切粉などを寄せつけません。

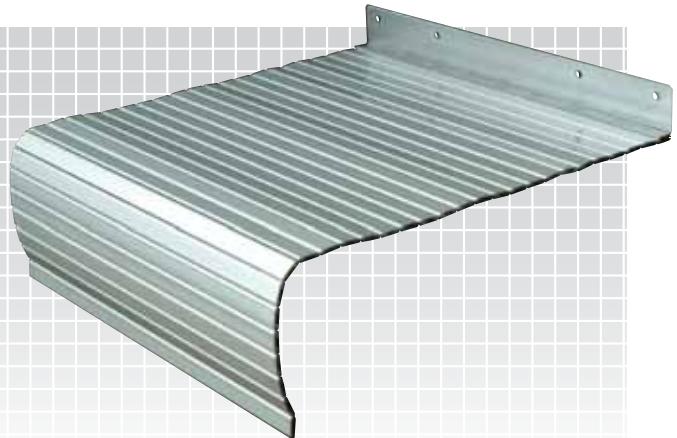

見積りに必要な資料●エプロンカバーの幅と長さをご連絡下さい。

- 従来のスチールエプロンカバーとまったく異なった新しいエプロンカバー〈アルフレックス〉です。
- アルミニウム型材とポリウレタン製のジョイントで連結されたシンプルでコンパクトなエプロンカバーです。
- 〈アルフレックス〉はピッチ、20.5mm、曲げ半径35mm、厚さ5.5mmで、重量は、8kg/m²と軽くて美しいエプロンカバーです。
- アルミ型材とポリウレタン製のジョイントは、密着精度が高く、ジョイント部に切粉などをまったく寄せつけません。
- 幅1500mm、長さ2000mmまでカバーします。